

LUXMAN


PHONO AMPLIFIER
E-200



E-200

豊潤なぬくもり、至高のアナログ再生。

CDやSACDをはじめとする新しいソースの出現にも色あせることのない、アナログ再生の楽しみ。古くからの愛聴盤をお気に入りのカートリッジで慈しむように聴き入る、E-200はそんな贅沢で貴重な時間を提供する、MCトランス内蔵の本格的フォノイコライザー・アンプです。

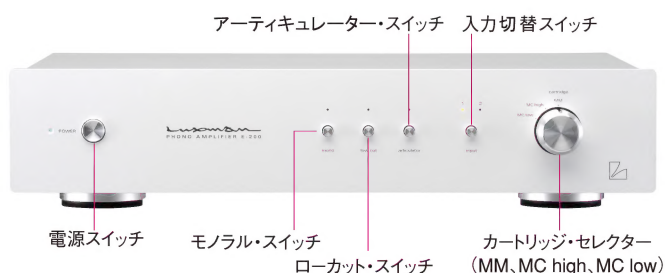

こだわりのMCトランス内蔵


E-200は、MMカートリッジに加え、ローインピーダンスのMCカートリッジにも対応するパーマロイコア採用の2段階ゲイン切替付きMCステップアップ・トランスを搭載しています。トランスによる昇圧でしか得られない、ふくよかな音質のレコード再生が魅力です。

アーティキュレーター機能

再生する音楽の信号電流でカートリッジをなじませるアーティキュレーター機能。音がハッキリしない、立ち上がりが弱い、などカートリッジの帯磁による音質劣化が顕在してきたとき、このスイッチを使用することでカートリッジの特性を最大限に引き出すことが可能です。

本格的なNF型イコライザー回路

シンプルで高S/N比の確保に有利なNF型イコライザー回路を、試聴を繰り返して選択した高音質パーツの数々で構成しました。また、モノラルレコード再生時に便利なモノラルスイッチやレコードの反りから発生する低周波を適度にカットするローカットスイッチ (30Hz / -3dB) も用意しました。

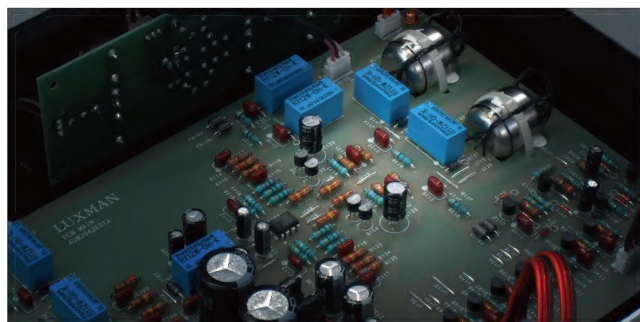

ツインアームに対応する入力切替

2台のプレーヤーや、ツインアーム搭載のプレーヤーに対応するよう、2系統の入力をフロントパネルでワンタッチで切替可能。もちろん選んだ入力に対してカートリッジのタイプを選択することで、最適なインピーダンス・マッチングでのレコード再生を楽しめます。



プラスターホワイトのアルミパネル

E-200はラックスマン・ハイエンド・シリーズと共通の、プラスト処理を施したシックなホワイトパネルを装着しました。その他、お好みの電源ケーブルに換装可能なACインレットや、大型のRCAプラグ接続も想定した18mmピッチの入出力端子など、本格的なレコード再生に対応する装備も万全です。

E-200 PHONO AMPLIFIER

JANコード: 495813600510-8

SPECIFICATIONS

回路方式	MCステップアップ・トランス付NF型イコライザー
入力感度 / 入力インピーダンス	MM: 4mV / 47KΩ MC high: 0.4mV / 40Ω MC low: 0.18mV / 2.5Ω
利得 (1KΩ)	MM: 36dB、MC high: 56dB、MC low: 63dB
RIIAカーブ偏差 (20Hz~20KHz)	±0.5dB
出力 / 出力インピーダンス	250mV / 300Ω
S/N比 (IHF-A)	MM: 85dB、MC high: 77dB、MC low: 76dB
チャンネルセパレーション (10KΩ)	75dB以上
電源電圧	AC100V (50 / 60Hz)
消費電力	4W (電気用品安全法の規定による)
外形寸法	364 (幅) × 84 (高さ) × 257 (奥行き) mm (奥行きは端子、ノブを含まず)
重量	4.4Kg (本体)
付属品	電源ケーブル

※規格および外観は予告なく変更することがあります。

⚠ 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

LUXMAN

ラックスマン株式会社 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
tel.045-470-6991 fax.045-470-6997 www.luxman.co.jp

